



腐食しろとして外周1ミリを考慮した場合

●杭本体部径267.4mm $t=8.0\text{mm}$ /STK490

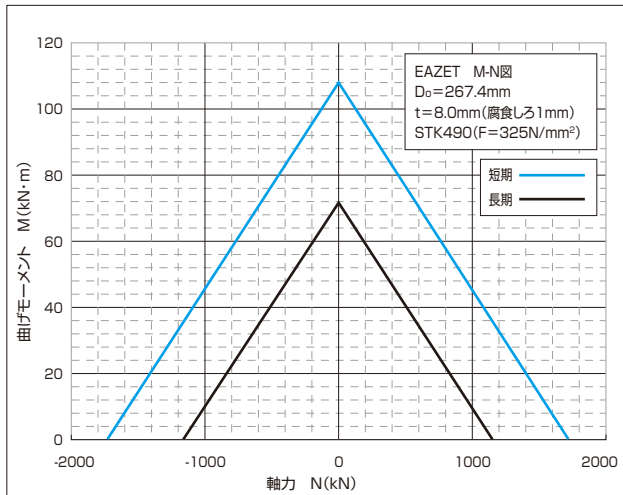


●杭本体部径267.4mm $t=8.0\text{mm}$ /SEAH590 [STKT590]

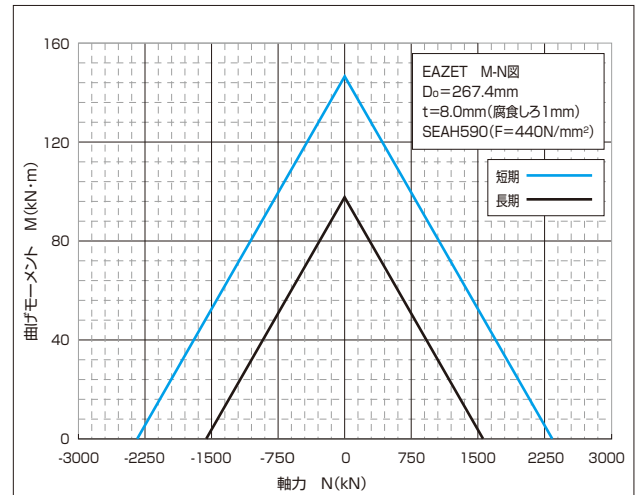


*SEAH590 [STKT590]は、国土交通大臣認定 (MSTL-0419) を取得し、JIS G 3474 (STKT590) についてJIS規格の表示を認証された製品です。


●杭本体部径267.4mm $t=9.3\text{mm}$ /STK490

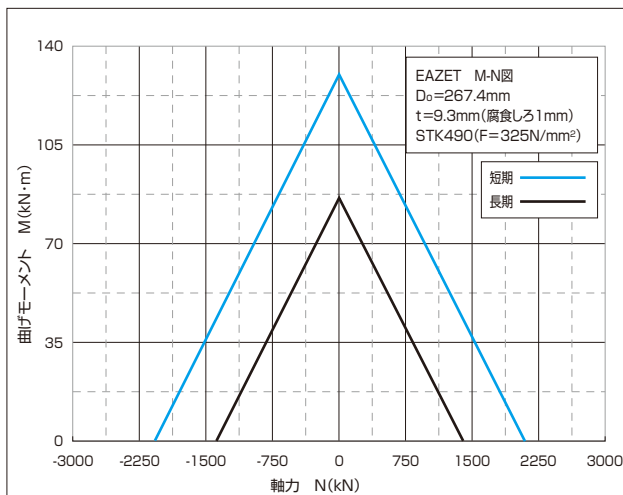

●杭本体部径267.4mm $t=12.7\text{mm}$ /STK490

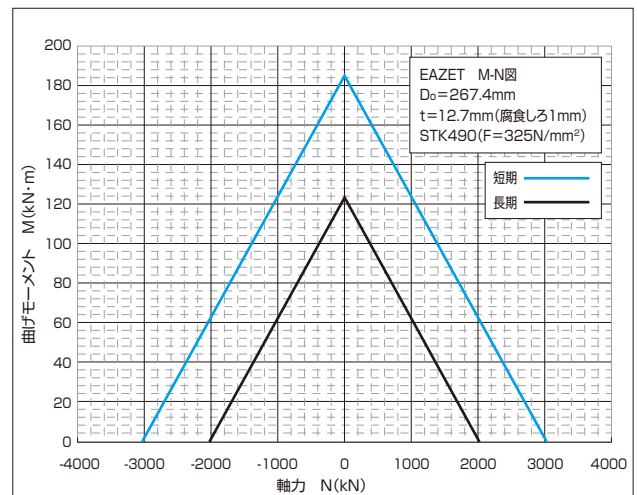

●杭本体部径267.4mm $t=12.7\text{mm}$ /SEAH590 [STKT590]

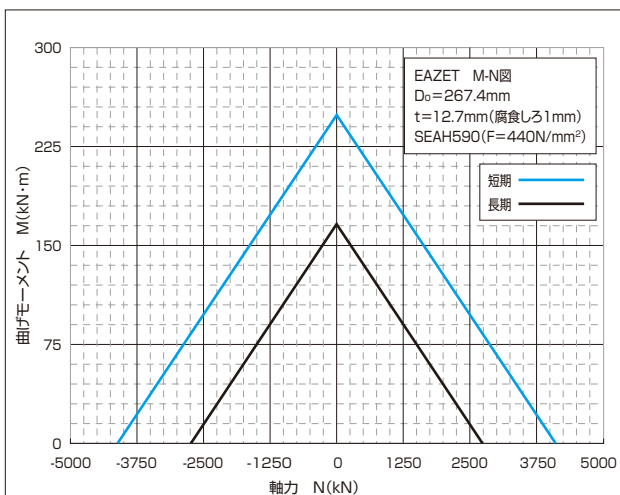

*SEAH590 [STKT590]は、国土交通大臣認定 (MSTL-0419) を取得し、JIS G 3474 (STKT590) についてJIS規格の表示を認証された製品です。